



#### Варианты цветового исполнения

- СМР250112**  
Окраска стекла, цвет Gaggeneau металллик  
ширина 60 см
- СМР250102**  
Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит  
ширина 60 см
- СМР250132**  
Окраска стекла, цвет Gaggeneau серебристый  
ширина 60 см

#### Принадлежности

- 1 x Мерная ложечка.
- 1 x тест-полоска для определения жесткости.
- 1 x трубка для подачи молока.

#### СМР250112

Полностью автоматическая кофемашинa серии 200  
Окраска стекла, цвет Gaggeneau металллик  
ширина 60 см  
Панель управления сверху

Без ручки/система плавного закрытия дверцы  
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания  
Технология заваривания кофе Aroma  
Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.  
Сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Легкое управление  
Возможность запоминания персональных предпочтений  
7 режимов подсветки  
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

#### Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.  
Эспрессо / 2 x Эспрессо.  
Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо Маккиато.  
Кофе / 2 x Кофе.  
Американо / 2 x Американо.  
Латте / 2 x Латте.  
Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.  
Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.  
Молочная пена / 2 x Молочная пена.  
Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.  
Горячая вода / 2 x Горячая вода.

#### Управление

Система плавного закрытия дверцы.  
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Возможность запоминания до 8 персональных предпочтений  
4 объема напитка, объем может быть индивидуально настроен под размер чашки.  
8 уровней крепости от самого мягкого до самого крепкого кофе (3 уровня).  
10 уровней регулировки температуры для горячей воды.  
4 варианта пропорции кофе/молоко.  
Регулируемая степень помола.  
Регулируемый по высоте дозатор кофе от 7 см до 15 см.  
Легкий доступ за дверцей к контейнерам с водой, молоком и кофейными зернами.

#### Особенности

Не требующая обслуживания кофемолка с керамическими дисками.  
Отдельный ящик для второго типа молотого кофе.  
Водяная помпа с давлением 19 бар  
Двойной цикл помола и заваривания для экстрa интенсивности напитка.  
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций  
Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором  
Изолированный контейнер для молока из нержавеющей стали до 0.5 литров.  
Встроенная подсветка со светодиодами.  
Съемный контейнер для кофейных зерен с крышкой, удерживающей аромат, на 500 Г позволяет без усилий менять кофейные зерна разного типа.  
Автоматическая регулировка количества молока  
Съемная емкость для молока объемом 2,4 л

#### Основные характеристики

**Встраиваемый/ свободностоящий**  
Встроенный  
**Капучинатор**  
Нет  
**Дисплей**  
Нет  
**Система защиты от протечек воды**  
Нет  
**Размер порции**  
Любой размер чашек  
**Размеры прибора (мм)**  
455 x 590 x 426  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)**  
540 x 475 x 670  
**Размеры ниши для встраивания (мм)**  
449 x 558 x 356  
**EAN-код**  
4242006278922  
**Мощность подключения к электросети (Вт)**  
1600  
**Предохранители (А)**  
10  
**Напряжение (В)**  
220-240  
**Частота (Гц)**  
50/60  
**Тип штепсельной вилки**  
Вилка с заземлением

#### Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-05-18  
Страница 1

Индикатор замены водяного фильтра  
Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе  
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi. Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Защита от детей.

#### Очистка

Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора  
Автоматическая очистка паром системы прохода молока после каждого приготовления напитка.  
Автоматические программы очистки системы и от накипи  
Программа очистки для подготовки прибора к транспортировке или отпуску.  
Функция пустого помола для удаления остатков кофе и подготовки к смене кофейных зерен.  
Съемный блок заваривания  
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине  
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

#### Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 - 145 см (верхний край нижней части ниши).  
Необходимо предусмотреть зазор между прибором и фасадом мебели мин. 5 мм.  
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.  
При установке в углу необходимо предусмотреть боковой зазор.  
Угол открытия дверцы ок. 110° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 350 мм.  
Угол открытия дверцы ок. 155° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 650 мм.  
Угол открытия дверцы ок. 92° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 100 мм.  
Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.  
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в левом верхнем углу относительно фронта.  
Специальные принадлежности (заказываются как запчасти):  
No. 17000705 Фильтр для воды  
No. 00311819 Таблетки для удаления накипи  
No. 00311769 Таблетки для очистки  
No. 00636455 Ограничитель дверной петли (угол открытия 92°)  
No. 11015223 Контейнер с крышкой для кофейных зерен

#### Подключение

Мощность подключения 1,6 кВт.  
Электрический кабель с вилкой длиной 1,7 м  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 30 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 30 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству

# GAGGENAU

CMP250112

Полностью автоматическая  
кофемашина серии 200


Окраска стекла, цвет Gaggenau  
металлик

ширина 60 см


Панель управления сверху

Изготовлено 2021-05-18

Страница 2

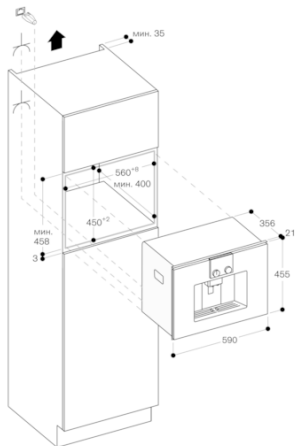

Встраивание в углу слева

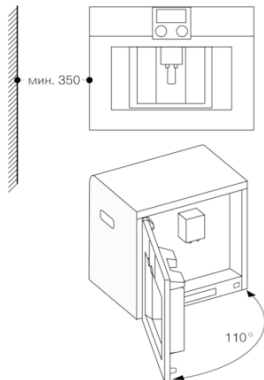

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455),  
мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм

**GAGGENAU**