



GW252100

#### Комплект поставки

Решётка — 1 шт.

Подогреватель посуды Gaggenau, серия Minimalistic  
60 × 28 см, Gaggenau Опух  
GW252100

#### Основные особенности

Установка заподлицо.

Ящик без ручки.

Яркое внутреннее освещение.

Открытие нажатием Push-to-open.

Гигиеничная камера из нержавеющей стали со стеклянным дном.

Прямой выбор температуры в диапазоне от 30 до 80 °C.

Подходит также для низкотемпературного приготовления, расстойки теста, сушки трав и фруктов, растапливания шоколада и размораживания.

#### Режимы нагрева

Предварительный подогрев небольших ёмкостей для напитков.

Подогрев посуды.

Поддержание блюд в тёплом состоянии.

Низкотемпературное приготовление.

Прямое управление температурой.

Персонализация через Home Connect.

16 дополнительных программ через Home Connect.

#### Управление

Сенсорные кнопки управления.

#### Оснащение

Полезный объём — 52 л.

Дополнительная решётка создаёт второй уровень и увеличивает пространство для размещения.

Вместимость: столовый сервиз на 12 персон, включая тарелки диаметром 27 см и суповые чашки, а также дополнительные миски и сервировочное блюдо в зависимости от их размеров.

Максимальная нагрузка — 25 кг.

Полезные внутренние размеры: ширина 548 мм, высота 232 мм, глубина 410 мм.

Система нагрева для равномерного распределения тепла и стабильной температуры в камере.

Индикатор состояния виден на стеклянном фронте.

Дно из безопасного стекла.

#### Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дополнительные программы и рецепты.

Дистанционное управление и контроль.

#### Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.

Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 21 мм.

Приборы GO, GS, GM и GC можно устанавливать непосредственно над ящиком без промежуточной полки.


Для установки ящика над посудомоечной машиной требуется специальная ниша.

Розетку можно разместить за прибором.

#### Подключение

Общая мощность подключения — 0,82 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

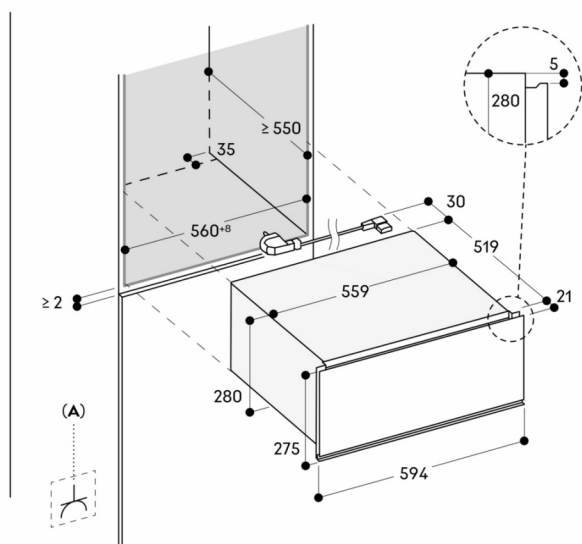

A: Доступное электрическое подключение

Размеры в мм