



BS451111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления сверху

Сенсорное открытие дверцы
2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды
Программа автоматической очистки
Большая рабочая камера
2 LED лампы
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
Автоматические программы
Температурный шуп с отображением времени приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %
Горячий воздух + влажность 80 %
Горячий воздух + влажность 60 %
Горячий воздух + влажность 30 %
Горячий воздух + влажность 0 %
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид. Гриль большой площади, ступень 1 + влажность. Гриль большой площади, ступень 2 + влажность. Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение" Гриль большой площади. Разморозка. Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
2 съёмных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.
Индикатор уровня воды
Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
Автоматическое определение точки кипения.
2 LED лампы сбоку
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендует

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
Поворотная дверь
Размеры ниши для встраив. (мм)
450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)
585 x 825 x 695
Материал панели управления
Материал двери
Stainless steel behind glass
Вес нетто (кг)
45,050
Сертификат соответствия
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
175
EAN-код
4242006277840

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)
16
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50
Тип штепсельной вилки
Европейская, заземленная

Сертификат соответствия
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Количество духовок (2010/30/ЕС)
1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)
50

Класс энергоэффективности
A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,72

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
94,7

Изготовлено 2020-03-18
Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.1 кВт
Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Варианты цветового исполнения

BS451111
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см

Специальные принадлежности

CLS10040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN124130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN124230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN340230
Жаровня из литого алюминия.

Варианты исполнения

BS450111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления сверху
BS454111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу
BS455111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления снизу

GAGGENAU

BS451111

Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400

Нержавеющая сталь под стеклом


Ширина 60 см

Навес двери слева

Панель управления сверху

Изготовлено 2020-03-18


Страница 2

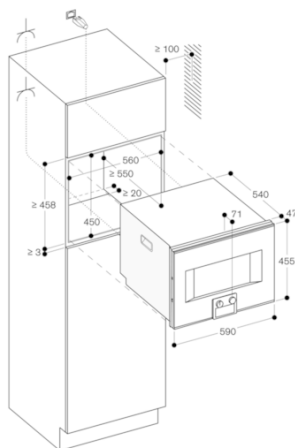

A Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над ВО

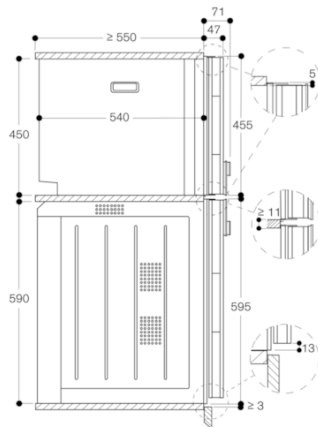

Размеры в мм

GAGGENAU